

deceuninck

Duurzame terrasbekleding,  
zorgeloos genieten



TWINSON

A BRAND OF deceuninck

[www.deceuninck.be](http://www.deceuninck.be)  
[www.deceuninck.nl](http://www.deceuninck.nl)





# Duurzame buitenvloerbekleding, met respect voor de natuur

Dankzij zijn natuurlijke look past Deceuninck Terrace prachtig in een natuurlijke omgeving en kan het gebruikt worden voor tal van terrastoeepassingen. Bovendien is Deceuninck Terrace onderhoudsvriendelijk, heeft het een hoge slipweerstand voor een optimale veiligheid en is het 100 % recycleerbaar.

## Onderhoudsvriendelijk

Doordat Deceuninck Terrace vervaardigd is uit Twinson, biedt het de onderhoudsarme duurzaamheid van pvc. Deceuninck Terrace behoudt zijn sterkte en krijgt door blootstelling aan het buitenklimaat geleidelijk aan een natuurlijke tint. Schilderen of beitsen is overbodig. De planken zijn splijt-, splinter- en rotvrij, uv-stabiel en bestand tegen insecten. Eventuele vlekken kunnen snel en eenvoudig verwijderd worden.

## Uiterst slipvast

Deceuninck Terrace heeft een geborstelde afwerking met groeven, voor een natuurlijke look in combinatie met veiligheid en comfort. Zelfs wanneer ze nat zijn, blijven de planken uiterst slipvast. Deceuninck Terrace voldoet aan de hoogste en veiligste classificaties betreffende slipvastheid!

## Milieuvriendelijk

Het op Twinson gebaseerde Terrace van Deceuninck biedt nog meer voordelen dan tropisch hardhout. Tropisch hardhout is nagenoeg uitsluitend afkomstig uit bedreigde regenwouden. Twinson is echter 100% PEFC-gecertificeerd. Dat betekent dat het hout in Twinson steeds afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Twinson heeft een lange levensduur, waardoor Twinson-terrasproducten probleemloos jarenlang dienst kunnen doen. Aan het einde van hun levensduur zijn ze bovendien 100 % recycleerbaar en kunnen ze zonder kwaliteitsverlies opnieuw worden gebruikt.



## Over PEFC

PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) is een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor duurzaam bosbeheer. De organisatie ziet er onder andere op toe dat er niet meer bomen worden gerooid dan er worden heraan geplant en dat de biodiversiteit behouden blijft. Deceuninck Terrace is vervaardigd uit Twinson, dat over het PEFC-certificaat beschikt.

Welkom in de wereld van Twinson, waar natuur en technologie de krachten bundelen. Door hout en kunststof te combineren in één basismateriaal biedt Twinson de natuurlijke look en feel van hout én de onderhoudsvriendelijkheid en slijtvastheid van pvc. Twinson is 100 % recycleerbaar en vormt daarom een milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout.



Een uniek basismateriaal dat alle voordelen combineert van hout & pvc

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| • natuurlijk uitzicht                     | • onderhoudsvriendelijk               |
| • splintervrij                            | • waterbestendig                      |
| • bestand tegen insecten                  | • makkelijk te plaatsen               |
| • splijt niet                             | • stevig                              |
| • milieuvriendelijk (100 % recycleerbaar) | • montage met onzichtbare bevestiging |
| • duurzaam                                | • slipvast, ook in natte toestand     |



# Terrasoplossingen

## Essential (XL) - Character Massive - Majestic Massive Pro

Met Deceuninck Terrace laat u uw creativiteit de vrije loop. Net als hout kunnen de terrasoplossingen van Deceuninck verzaagd worden in oneindig veel vormen en designs! Dankzij de zes verschillende natuurkleuren vormen de planken bovendien de perfecte aanvulling voor elk type architectuur of landschap.

### Deceuninck Essential 140mm (P 9555)



De Essential plank is met een breedte van 14cm het ideale alternatief voor een terras in tropisch hardhout. Beide zijden van deze terrasplank kunnen als zichtbare zijde toegepast worden.

- Design: beide zijden kunnen gebruikt worden. U heeft de keuze tussen een fijne of grovere siergroef.
- Eigenschappen: splinter- en rotvrij, antislip, makkelijk te plaatsen dankzij het unieke clip-systeem
- Lengte plank: beschikbaar op 4m en 6m, beide in 6 kleuren
- Breedte plank: 140mm
- Hoogte plank: 28mm
- De afzonderlijke planken kunnen makkelijk worden vervangen
- Beschikt over het PEFC-label

### Deceuninck Essential XL 180mm (P 9335)



De Essential XL-plank is 4 cm breder en geeft uw terras een geheel andere esthetiek. De siergroeven in de plank zijn eerder fijn, iets minder afgerond en enkel aanwezig op één zijde.

- Design: fijne siergroef
- Eigenschappen: splinter- en rotvrij, antislip, makkelijk te plaatsen dankzij het unieke clip-systeem
- Lengte plank: beschikbaar op 4m en 6m, beide in 6 kleuren
- Breedte plank: 180mm
- Hoogte plank: 20mm
- De afzonderlijke planken kunnen makkelijk worden vervangen
- Beschikt over het PEFC-label



### Kleuren Essential en Essential XL

De kleurstalen in deze brochure kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleur van de terrasplanken.

Twinson Essential (XL) en Character Massive bevatten houtvezels waardoor elke plank een unieke kleur heeft. Deze houtvezels ondergaan een natuurlijk verkleeringsproces door blootstelling aan de zon. Na enkele maanden hebben de planken hun definitieve kleur en patine.

In de kleurstalen ziet u rechtsonder de originele kleur van de Twinson terrasplanken, het grotere kleuroppervlak simuleert de natuurlijke verkleuring van het product. Twinson terrasplanken dienen voor de plaatsing gemengd te worden om het meest natuurlijke effect te verkrijgen.



504 - bark



503 - hazelnut



522 - walnut



509 - riverstone




510 - slate grey



502 - liquorice



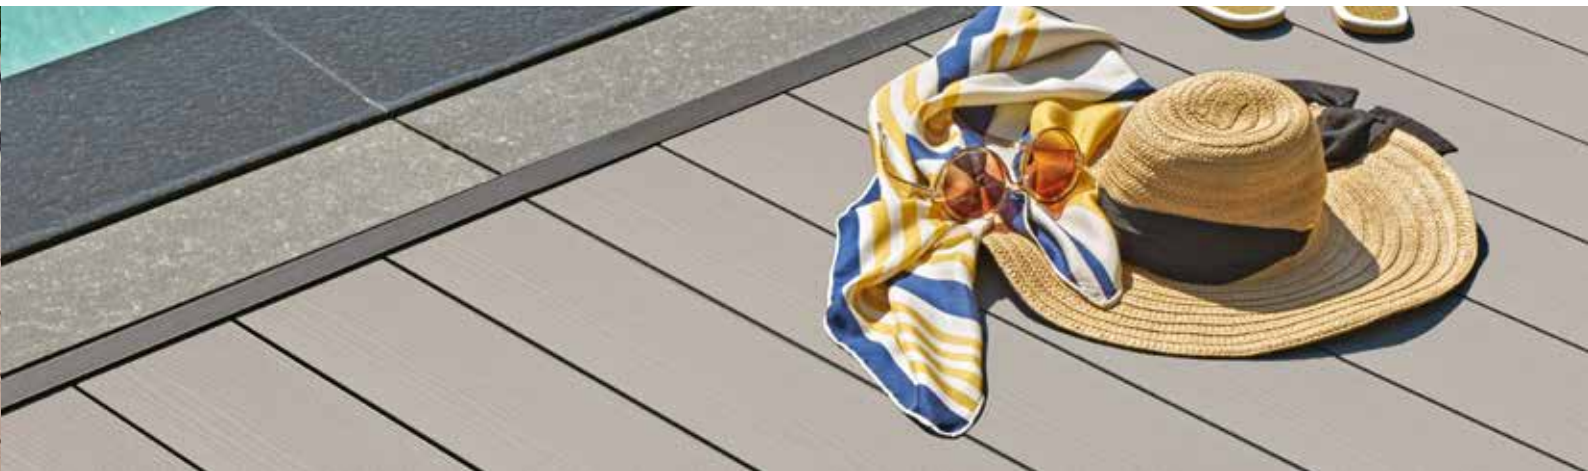


## Deceuninck Character Massive 140mm (P 9360)



De Deceuninck Character Massive terrasplank is uitermate geschikt voor particulier gebruik maar evengoed voor openbare toepassingen. Door deze massieve look kan men ook in het ontwerp afgeronde vormen toepassen. Bijkomende afwerking van de kopse kanten is hierbij niet nodig.

- Deceuninck buitenvloerbekleding met alle voordelen van het unieke Twinson materiaal
- Ontworpen voor een makkelijke en snelle plaatsing dankzij het unieke clip-systeem
- Splinter- en rotvrij, en geen kans op uitglijden (anti-slip).
- Keuze uit 2 designs: fijn gegroefd of vlak geborsteld dankzij de dubbelzijdige planken
- Beschikbaar op 2 lengtes (4 en 6 m) en in 6 kleuren
- Dikte plank: 20 mm
- Beschikt over een brandattest (Broof T1) in combinatie met een aluminium onderstructuur
- Beschikt over het PEFC-label

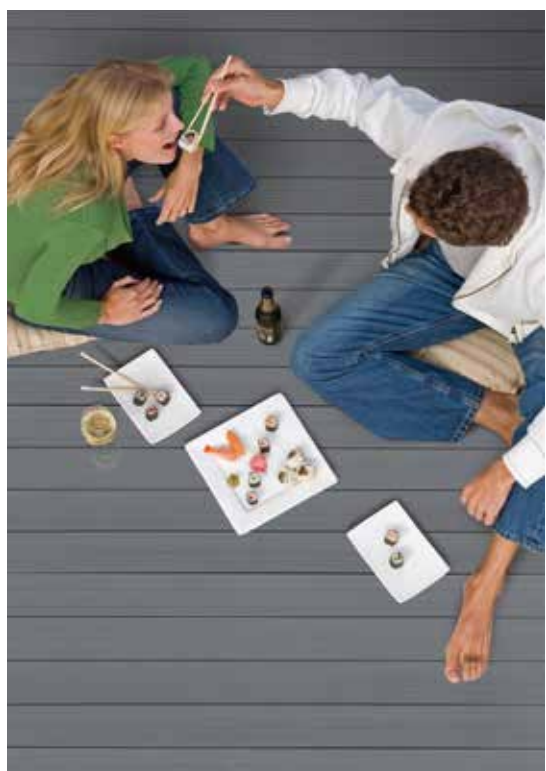

## Deceuninck Majestic Massive Pro 140mm (P 9369)



De nieuwe terrasplank Majestic Massive Pro werd speciaal ontwikkeld om aan de allerhoogste eisen op het vlak van esthetiek & kwaliteit te voldoen. De 360° pvc-mantel maakt het oppervlak extreem bestand tegen vlekken, is zeer krasbestendig en daarom gemakkelijk schoon te maken. Majestic Massive Pro is uw keuze voor alle balkons, (overdekte) terrassen en wintertuinen.

- Extreem robuuste plank met pvc omhulsel
- Authentiek houtreliëf aan een zijde, fijne groef aan de andere zijde
- Splinter- en rotvrij
- 100% vlekbestendigheid
- Zeer makkelijk te reinigen
- Makkelijk te plaatsen
- Robuust: hoge impactweerstand
- Antislip, zelfs in natte omstandigheden
- Beschikbaar op 2 lengtes (4 en 6 m) en in 4 kleuren
- Dikte plank: 20 mm
- Beschikt over het PEFC-label



## Kleuren Character Massive

De kleurstalen in deze brochure kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleur van de terrasplanken.

Twinson Character Massive bevat houtvezels waardoor elke plank een unieke kleur heeft. Deze houtvezels ondergaan een natuurlijk verkleuringsproces door blootstelling aan de zon. Na enkele maanden hebben de planken hun definitieve kleur en patine. In de Character Massive kleurstalen ziet u rechtsonder de originele kleur van de Twinson terrasplanken, het grotere kleuroppervlak simuleert de natuurlijke verkleuring van het product. Twinson terrasplanken dienen voor de plaatsing gemengd te worden om het meest natuurlijke effect te verkrijgen.



504 - bark



503 - hazelnut



522 - walnut



509 - riverstone



510 - slate grey



502 - liquorice

## Kleuren Majestic Massive Pro

Het uiterlijk van de planken met vlamstructuur varieert, dit om een zo natuurlijk mogelijk terras te creëren. Elk terras is uniek!



270 - smoked oak



271 - antique oak



519 - country oak




520 - mountain oak



# Montage: eenvoudig & snel!

## 1. Bepaal de ondergrond

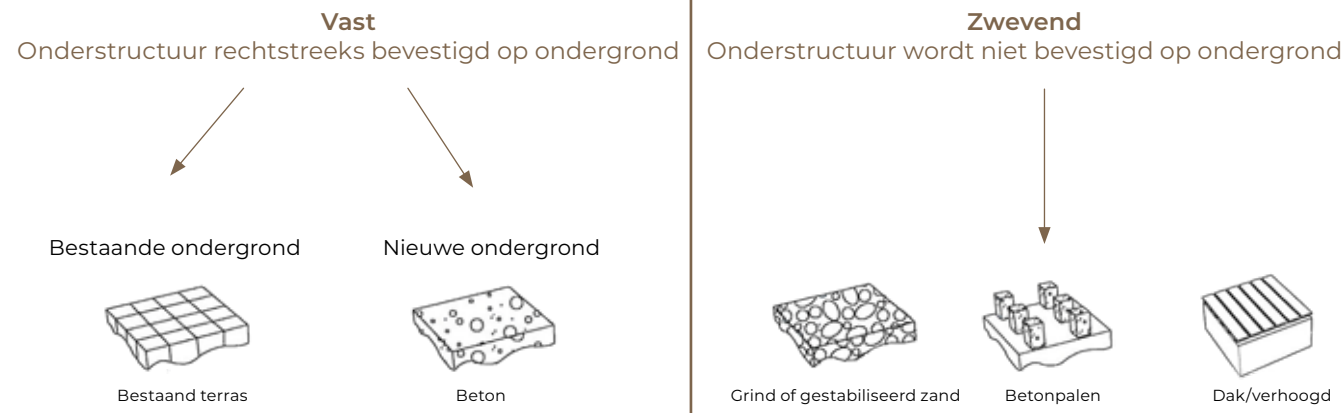

## 2. Kies de onderstructuur

### Volledig ondersteund



P 9530  
(clip P 9486/P 9469)  
Niet-dragend  
aluminiumprofiel

### Niet volledig ondersteund



P 9522  
(clip P 9486/P 9469)  
Niet-dragend  
aluminiumprofiel

### Vormvast kaderwerk




P 9522  
(clip P 9486/P 9469)  
Dragend (enkel bij  
vormvast kader)  
aluminiumprofiel




P 9524  
(clip P 9486/P 9469)  
Dragend  
aluminiumprofiel

Montage met  
hoekverbindingstuk

### Verstelbare plots



P 9430  
35 tot 55mm




P 9431  
55 tot 95mm

### Opzetstuk



P 9429  
(Max. plotheogte:  
215mm)

### Rubberpad



P 9326  
90x90mm,  
dikte 8mm



### Praktische tip: zwevende plaatsing

1. Gebruik voor het realiseren van een zwevend terras de aluminium liggers P 9522. De liggers worden samengesteld tot een vormvast kader.
2. Het vormvast kader wordt op hoogte uitgepast met tegeldragers met verstelbare voet. Voor beperkte inbouwhoogtes kan ook gebruik gemaakt worden van rubber pads. (artn° P 9326)  
De onderstructuur wordt los geplaatst op de tegeldragers.
3. De langs- en dwarsliggers worden op maat verzaagd en met elkaar verbonden met RVS T-verbinders en RVS zelftappende schroeven. Hartafstand van de liggers 50 cm. De 1e en laatste ligger op 25cm.
4. Na voltooiing van de aluminium onderstructuur worden de terrasplanken geplaatst. Het startprofiel zorgt meteen ook voor de zijafwerking van het terras. De terrasplanken worden bevestigd met montageclipsen die vastklikken in de aluminium liggers. Om te zorgen voor een gelijkmatige uitzetting naar links en rechts wordt elke terrasplank éénmaal in het midden geblokkeerd met een schroef.
5. Het afgewerkte terras.




De installatiefilm, de installatiegids en de gratis Deceuninck Terrace Calculator vindt u op [www.deceuninck.be](http://www.deceuninck.be) of [www.deceuninck.nl](http://www.deceuninck.nl)

Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een jarenlang, probleemloos gebruik.

# Onderdelenoverzicht Deceuninck Essential Terrace

## Holle terrasplanken



**9555**  
4m/6m  
modulemaat: ± 145 mm  
aantal: 7 m/m<sup>2</sup>  
gewicht: ± 18 kg/m<sup>2</sup>

±145  
140  
±4.5 (clip P9528)  
±6 (clip P9540)

**Aluminium onderstructuur**

**9523** 6m  
aantal (vast): ± 2.5 m/m<sup>2</sup>  
gewicht: ± 0.7 kg/m

**9522** 6m  
aantal (vast): ± 2.5 m/m<sup>2</sup>  
aantal (zwevend): ± 3 m/m<sup>2</sup>  
gewicht: ± 1.0 kg/m  
gewicht (zwevend): ± 3.0 kg/m<sup>2</sup>

**9530** 6m  
aantal (vast): ± 2.5 m/m<sup>2</sup>  
gewicht: ± 0.8 kg/m

**9518** 4.5m

**9510** 3m

**9515** 50x9515  
M10x16 1x bit M10

**9521** RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
**9468** 10x 9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
40x 9515 ±3.5m<sup>2</sup>

**9524** 6m  
aantal (vast): ± 2.5 m/m<sup>2</sup>  
aantal (zwevend): ± 3.0 m/m<sup>2</sup>  
gewicht: ± 2.2 kg/m  
gewicht (zwevend): ± 6.6 kg/m<sup>2</sup>

**9495** 10x 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
40x 9515 ±2m<sup>2</sup>

**9514** RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
**9489** 10x 9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
10x 9515

**9512** RVS/INOX DIN A4, AISI 316  
**9486** 85x 9528  
100x 9546  
1x bit TX10

**9512** RVS/INOX DIN A4, AISI 316  
**9486** 85x 9528  
100x 9546  
1x bit TX10

**9512** RVS/INOX DIN A4, AISI 316  
**9486** 85x 9528  
100x 9546  
1x bit TX10

**9512** RVS/INOX DIN A4, AISI 316  
**9486** 85x 9528  
100x 9546  
1x bit TX10

**Houten onderstructuur**

**9543** 6m

**9956** 4,5 m/6m

**9542** 4,5x25 110x

**9540** 9538 4x35  
**9483** 100x 9540  
120x 9538  
1x bit TX15  
**9484** 600x 9540  
720x 9538  
1x bit TX15

**9542** 4,5x25 110x

**9542** 4,5x25 110x

**9542** 4,5x25 110x

**9542** 4,5x25 110x

**Tegeldragers**

**9326** 90x90x8  
12x

**9430** 35-55mm  
5x


**9431** 55-95mm  
5x

**9429** 40mm  
25x

B-10/20-84801-8123 Alle gegevens zijn ter goedkeuring en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen de hanteerbaarheid niet tegen ons gebuikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

# Onderdelenoverzicht Deceuninck Essential Terrace XL

## Holle terrasplanken



**9335**  
4m  
6m  
modulemaat: ± 184.5 mm  
aantal: 5.5 m/m<sup>2</sup>  
gewicht: ± 20 kg/m<sup>2</sup>

±184.5  
180  
±4.5

**Aluminium onderstructuur**

**9522** 6m  
aantal (vast): ± 2.5 m/m<sup>2</sup>  
aantal (zwevend): ± 3.0 m/m<sup>2</sup>  
gewicht: ± 1.0 kg/m  
gewicht (zwevend): ± 3.0 kg/m<sup>2</sup>

**9523** 6m  
aantal (vast): ± 2.5 m/m<sup>2</sup>  
gewicht: ± 0.7 kg/m

**9530** 6m  
aantal (vast): ± 2.5 m/m<sup>2</sup>  
gewicht: ± 0.8 kg/m

**9524** 6m  
aantal (vast): ± 2.5 m/m<sup>2</sup>  
aantal (zwevend): ± 3.0 m/m<sup>2</sup>  
gewicht: ± 2.2 kg/m  
gewicht (zwevend): ± 6.6 kg/m<sup>2</sup>

**9510** 3m

**9515** 50x9515  
M10x16 1x bit M10

**9521** RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
**9468** 10x 9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
40x 9515 ±3.5m<sup>2</sup>

**9514** RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
**9489** 10x 9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
10x 9515

**9512** RVS/INOX DIN A4, AISI 316  
**9486** 85x 9528  
100x 9546  
1x bit TX10

**9512** RVS/INOX DIN A4, AISI 316  
**9486** 85x 9528  
100x 9546  
1x bit TX10

**9512** RVS/INOX DIN A4, AISI 316  
**9486** 85x 9528  
100x 9546  
1x bit TX10

**9512** RVS/INOX DIN A4, AISI 316  
**9486** 85x 9528  
100x 9546  
1x bit TX10

**Houten onderstructuur**

**9543** 6m

**9956** 4,5 m/6m

**9542** 4,5x25 110x

**9540** 9538 4x35  
**9483** 100x 9540  
120x 9538  
1x bit TX15  
**9484** 600x 9540  
720x 9538  
1x bit TX15

**9542** 4,5x25 110x

**9542** 4,5x25 110x

**9542** 4,5x25 110x

**9542** 4,5x25 110x

**Tegeldragers**

**9326** 90x90x8  
12x

**9430** 35-55mm  
5x

**9431** 55-95mm  
5x

**9429** 40mm  
25x

B-10/20-84801-8123 Alle gegevens zijn ter goedkeuring en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen de hanteerbaarheid niet tegen ons gebuikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

# Onderdelenoverzicht Deceuninck Character Massive

## Massieve terrasplanken

**9360**  
4m  
6m  
modulemaat: ± 144.5m/m<sup>2</sup>  
aantal: ± 7m/m<sup>2</sup>  
gewicht: ± 26.5kg/m

### Aluminium onderstructuur

**9522** 6m  
aantal (vast): ± 2.5m/m<sup>2</sup>  
aantal (zwevend): ± 3.0m/m<sup>2</sup>  
gewicht (vast): ± 1.0kg/m  
gewicht (zwevend): ± 3.0kg/m

**9523** 6m  
aantal (vast): ± 2.5m/m<sup>2</sup>  
gewicht: ± 0.7kg/m

**9530** 6m  
aantal (vast): ± 2.5m/m<sup>2</sup>  
gewicht: ± 0.8kg/m

**9524** 6m  
aantal (vast): ± 2.5m/m<sup>2</sup>  
aantal (zwevend): ± 3.0m/m<sup>2</sup>  
gewicht (zwevend): ± 6.6kg/m

**HOEKVERBINDER VOOR P9524**  
9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
9495 10x 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
40x 9515 ±2m<sup>2</sup>

**KOPPELING VOOR VAKWERK P9524**  
9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
9489 10x 9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
10x 9515

**T-VERBINDER VOOR P9522**  
9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
9468 10x 9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
40x 9515 ±3.5m<sup>2</sup>

**9510** 3m  
9515 50x 9515  
1x bit M10

**9518** 4.5m  
**9556** 4.5m/6m  
2753 4.5x35  
100x  
1x SR2 bit

**9365** 100x  
**9467** M4.5x8.5  
110x  
1x bit TX20

STARTPROFIEL	STANDAARD MONTAGECLIP	EINDPROFIEL
<b>9366</b> 3m 28	<b>9342</b> <b>9546</b> 3.5x13 <b>9469</b> 100x 9342 (= ± 6.5m <sup>2</sup> ) 110x 9546 1x bit TX10	<b>9366</b> 3m 28
<b>9542</b> 4.5x25 110x	<b>9542</b> 4.5x25 110x	<b>9542</b> 4.5x25 110x

### Houten onderstructuur

**9363** 6m  
2753 4.5x35  
100x  
1x SR2 bit

**9542** 4.5x25  
110x

**9556** 4.5m/6m  
2753 4.5x35  
100x  
1x SR2 bit

**9366** 3m  
28
 **9364** **9542** 4.5x25 **9477** 100x 9364 (= ± 6.5m<sup>2</sup>) 110x 9542 1x bit SR2 | **9366** 3m 28 || **9542** 4.5x25 110x | **9542** 4.5x25 110x | **9542** 4.5x25 110x |

### Tegeldragers

**9326** 90x90x8  
12x

**9430** 35-55mm  
5x

**9431** 55-95mm  
5x

**9429** 40mm  
25x

Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen de nabije niet tegen ons gebuikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.  
B-10/20-84870-8123

# Onderdelenoverzicht Deceuninck Majestic Massive Pro

## Massieve terrasplanken

**9369**  
4m  
6m  
modulemaat: ± 144.5m/m<sup>2</sup>  
aantal: ± 7m/m<sup>2</sup>  
gewicht: ± 26.5kg/m

### Aluminium onderstructuur

**9522** 6m  
aantal (vast): ± 2.5m/m<sup>2</sup>  
aantal (zwevend): ± 3.0m/m<sup>2</sup>  
gewicht (vast): ± 1.0kg/m  
gewicht (zwevend): ± 3.0kg/m

**9523** 6m  
aantal (vast): ± 2.5m/m<sup>2</sup>  
gewicht: ± 0.7kg/m

**9530** 6m  
aantal (vast): ± 2.5m/m<sup>2</sup>  
gewicht: ± 0.8kg/m

**9524** 6m  
aantal (vast): ± 2.5m/m<sup>2</sup>  
aantal (zwevend): ± 3.0m/m<sup>2</sup>  
gewicht (zwevend): ± 6.6kg/m

**HOEKVERBINDER VOOR P9524**  
9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
9495 10x 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
40x 9515 ±2m<sup>2</sup>

**KOPPELING VOOR VAKWERK P9524**  
9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
9489 10x 9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
10x 9515

**T-VERBINDER VOOR P9522**  
9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
9468 10x 9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
40x 9515 ±3.5m<sup>2</sup>

**9510** 3m  
9515 50x 9515  
1x bit M10

**9518** 4.5m  
**9556** 4.5m/6m  
2753 4.5x35  
100x  
1x SR2 bit

**9365** 100x  
**9467** M4.5x8.5  
110x  
1x bit TX20

STARTPROFIEL	STANDAARD MONTAGECLIP	EINDPROFIEL
<b>9366</b> 3m 28	<b>9342</b> <b>9546</b> 3.5x13 <b>9469</b> 100x 9342 (= ± 6.5m <sup>2</sup> ) 110x 9546 1x bit TX10	<b>9366</b> 3m 28
<b>9542</b> 4.5x25 110x	<b>9542</b> 4.5x25 110x	<b>9542</b> 4.5x25 110x

### Houten onderstructuur

**9363** 6m  
2753 4.5x35  
100x  
1x SR2 bit

**9542** 4.5x25  
110x

**9556** 4.5m/6m  
2753 4.5x35  
100x  
1x SR2 bit

**9366** 3m  
28
 **9364** **9542** 4.5x25 **9477** 100x 9364 (= ± 6.5m<sup>2</sup>) 110x 9542 1x bit SR2 | **9366** 3m 28 || **9542** 4.5x25 110x | **9542** 4.5x25 110x | **9542** 4.5x25 110x |

### Tegeldragers

**9326** 90x90x8  
12x

**9430** 35-55mm  
5x

**9431** 55-95mm  
5x

**9429** 40mm  
25x

Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen de nabije niet tegen ons gebuikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.  
B-10/20-84870-8123





## Gegarandeerde kwaliteitsplaatsing

### Makkelijk met de installatiegids

Deceuninck Terrace is ontworpen voor een vlotte plaatsing. Voor de verwerking volstaat standaard gereedschap voor de bewerking van hout. Zowel de volledige als de beknopte installatiegids kunt u downloaden op [www.deceuninck.be](http://www.deceuninck.be) of [www.deceuninck.nl](http://www.deceuninck.nl). Kies uw systeem en volg de eenvoudige instructies om de planken te verzagen, ze te bevestigen aan de onderstructuur met behulp van de onzichtbare clips. De randen kunnen afgewerkt worden met bijhorende afwerkingsprofielen of einddoppen. Deceuninck levert al het nodige voor een nette en duurzame plaatsing!



De installatiefilm, de installatiegids en de gratis Deceuninck Terrace calculator vindt u op [www.deceuninck.be](http://www.deceuninck.be) of [www.deceuninck.nl](http://www.deceuninck.nl)

Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een jarenlang, probleemloos gebruik.

### Maak uw eigen ontwerp met de gratis professionele calculator

Deceuninck Terrace Calculator kunt u downloaden via [www.deceuninck.be](http://www.deceuninck.be) of [www.deceuninck.nl](http://www.deceuninck.nl). Voer de afmetingen in en de software creëert een optimaal ontwerp met zo weinig mogelijk verspilling. Bovendien worden ook de technische vereisten berekend. Daarna krijgt u een volledige materialenlijst.

- Met handige tekentools
- Ontwerpen kunnen aangepast & verfijnd worden
- Optimalisatie van profielen om verspilling te beperken
- Automatische berekening van materiaallijst

### Onderhoud Terrace Cleaner (P 9393)



De Terrace Cleaner kan gebruikt worden voor het reinigen van uw terras 1 à 2x per jaar.



Voor uw erkend verdeler of plaatsers in België, consulteer onze dealer locator via [www.deceuninck.be](http://www.deceuninck.be)

Voor uw erkend verdeler in Nederland, consulteer onze dealer locator via [www.deceuninck.nl](http://www.deceuninck.nl)

deceuninck

PREFERRED  
INSTALLER  
2023

Terras





## BUILDING A SUSTAINABLE HOME

Dankzij innovatieve designs en productieprocessen, leveren we de meest duurzame oplossingen voor raam-, deur- en bouwprofielen aan de klant van vandaag en morgen.

**deceuninck**

Deceuninck nv - Benelux • Bruggesteenweg 360 • B-8830 Hooglede-Gits  
T +32 (0)51 239 272 • [benelux@deceuninck.com](mailto:benelux@deceuninck.com) • [www.deceuninck.be](http://www.deceuninck.be) • [www.deceuninck.nl](http://www.deceuninck.nl)

### UW DECEUNINCK-PARTNER

De gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van een netwerk van verdelers die er een erezaak van maken om verzorgd werk te leveren. Dit netwerk garandeert u een correcte installatie en een hoogstaande klantenservice, zonder twijfel een toegevoegde waarde voor uw Deceuninck-product.

PUT YOUR STAMP HERE